
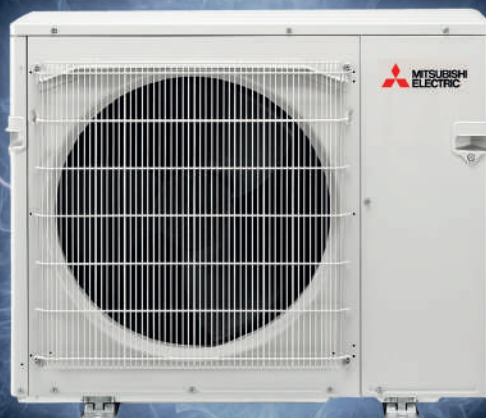



MULTISPLIT

Kombinationsfolder

Produktinformation - MXZ

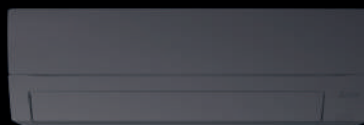

TEKNISK INFORMATION - MXZ MULTISPLIT			HYPER HEATING						
UTOMHUSDEL			MXZ-2F53VFHZ2	MXZ-2F33VF4	MXZ-2F42VF4	MXZ-2F53VFH4	MXZ-3F54VF4	MXZ-4F72VF4	MXZ-5F102VF2
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	6,4	2,7	3,5	3,5	5,2	7	7,4
	Årlig elförbrukning	kWh/a	2172	944	1065	1089	1583	2389	2205
	SCOP*	SCOP	A+ / 4,1	A+/4	A++ / 4,6	A+ / 4,5	A++ / 4,6	A+ / 4,1	A++ / 4,6
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	6,4	4	4,5	6,4	7	8,6	10,5
	Värmeeffekt (Vid -15°C)	kW	7	1,9	2,3	3,3	4,2	5	6,6
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	1,0 - 7,0	1,0 - 4,1	1,0 - 4,8	1,0 - 7,0	2,6 - 9,0	3,4 - 10,7	4,1 - 14,0
KYLA	Dimensionerande effekt	kW	5,3	3,3	4,2	5,3	5,4	7,2	10,2
	Årlig elförbrukning	kWh/a	274	189	169	216	222	311	436
	SEER***	SEER	6,8 / A++	A++/6,1	A+++ / 8,7	A+++ / 8,6	A+++ / 8,5	A++ / 8,1	A++ / 8,2
	Kyleffekt (Nominell)	kW	5,3	3,3	4,2	5,3	5,4	7,2	7,4
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	1,1 - 6,0	1,1 - 3,8	1,1 - 4,4	1,1 - 5,6	2,9 - 6,8	3,7 - 8,8	3,9 - 11
	Dimensioner (B x H x D)	mm	950x796x330	800x550x285	800x550x285	800x550x285	840x710x330	840x710x330	950x796x330
Vikt	kg	61	33	37	38	58	59	62	
Ljudnivå - Värme (SPL)	dB(A)	47	50	50	51	50	54	56	
Ljudnivå - Kyla (SPL)	dB(A)	45	49	44	46	46	48	52	
Rek. Säkring	A	16	13	16	16	25	25	25	
Driftström (Max)	A	15,6	10	12,2	12,2	18	18	21,4	
Rörstorlek (Vätska)	tum	1/4" 2st	1/4" 2st	1/4" 2st	1/4" 2st	1/4" 3st	1/4" 4st	1/4" 5st	
Rörstorlek (Gas)	tum	3/8" 2st	3/8" 2st	3/8" 2st	3/8" 2st	3/8" 3st	"1/2" 1st 3/8" 3st"	"1/2" 1st 3/8" 4st"	
Max. rörlängd	m	30	20	30	30	50	60	80	
Max. höjdskillnad**	m	15	10	15 (15)	15 (15)	15 (15)	15 (15)	15	
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Max antal inkopplade inomhusdelar	st	2	2	2	2	3	4	5	
Lägsta garanterade drifttemp.	°C	-25	-15	-15	-20	-15	-15	-15	
Köldmedium**** / Vikt	kg	R32 / 2,4	R32 / 0,8	R32 / 1,0	R32 / 1,0	R32 / 2,4	R32 / 2,4	R32 / 2,4	

* SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsmedelverkningsgrad-genomsnittlig klimatzon. (A+++ till D)

** Om utomhusdelen installeras på en högre höjd än inomhusdelen reduceras den maximala höjdskillnaden till 10 m.

*** SEER Seasonal Energy Efficiency Ratio. Årsmedelverkningsgrad – genomsnittlig klimatzon. (A+++ till D)

**** Denna produkt innehåller köldmedium typ R32 med ett GWP värde av 675 (CO₂ =1kg) Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gas förordning.

MXZ-2F33VF		MXZ-2F53VFH		MXZ-4F72VF		MXZ-5F102VF	
INOMHUSDELAR	KYLEFFEKT (kW)	INOMHUSDELAR	KYLEFFEKT (kW)	INOMHUSDELAR	KYLEFFEKT (kW)	INOMHUSDELAR	KYLEFFEKT (kW)
15+15	1,20+1,20	15+35	1,5+3,5	25+25+25	2,40+2,40+2,40	50+50+50	3,13+3,13+3,13
15+25	1,24+2,06	25+25	2,5+2,5	25+25+35	2,12+2,12+2,96	15+35+35+35	1,09+2,54+2,54+2,54
25+25	1,65+1,65	25+35	2,21+3,09	15+25+25+25	1,20+2,00+2,00+2,00	35+35+35+35	2,25+2,25+2,25+2,25
		35+35	2,65+2,65	15+25+25+35	1,08+1,80+1,80+2,52	25+25+25+25+25	2,04+2,04+2,04+2,04+2,04
				25+25+25+25	1,80+1,80+1,80+1,80		
				25+25+35+35	1,50+1,50+2,10+2,10	25+25+35+35+35	1,65+1,65+2,30+2,30+2,30
						25+25+35+35+50	1,50+1,50+2,10+2,10+3,00
MXZ-2F42VF		MXZ-3F54VF					
INOMHUSDELAR	KYLEFFEKT (kW)	INOMHUSDELAR	KYLEFFEKT (kW)				
15+15	1,40+1,40	15+25+25	1,25+2,08+2,08				
15+25	1,50+2,50	15+25+35	1,08+1,8+2,52				
15+35	1,20+2,80	25+25+25	1,80+1,80+1,80				
25+25	2,10+2,10	25+25+35	1,59+1,59+2,22				
25+35	1,75+2,45	25+35+35	1,59+1,99+1,99				

Kombinationstabelle - MXZ



MSZ-LN



MSZ-FT



MFZ-KT



MLZ-KP



SLZ-M



MSZ-EF



MSZ-AY



SEZ-M



PCA-M




PEAD-M

MXZ KOMBINATIONSTABELL	HYPER HEATING						
INOMHUSDEL	MXZ-2F53VFHZ	MXZ-2F33VF	MXZ-2F42VF	MXZ-2F53VFH	MXZ-3F54VF	MXZ-4F72VF	MXZ-5F102VF
MSZ-RW25VG	●	●	●	●	●	●	●
MSZ-RW35VG	●	✗	●	●	●	●	●
MSZ-RW50VG	✗	✗	✗	✗	●	●	●
MSZ-LN25VG2 (W, V, B, R)	●	●	●	●	●	●	●
MSZ-LN35VG2 (W, V, B, R)	●	✗	●	●	●	●	●
MSZ-LN50VG2 (W, V, B, R)	✗	✗	✗	✗	●	●	●
MSZ-FT25VG	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗
MSZ-FT35VG	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗
MSZ-FT50VG	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
MSZ-AP15VG(K)	●	●	●	●	●	●	●
MSZ-AP60VG(K)	✗	✗	✗	✗	●	●	●
MSZ-AP71VG(K)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●
MSZ-AY25VG(K)	●	●	●	●	●	●	●
MSZ-AY35VG(K)	●	✗	●	●	●	●	●
MSZ-AY42VG(K)	●	✗	✗	●	●	●	●
MSZ-AY50VG(K)	●	✗	✗	●	●	●	●
MSZ-EF25VG(K) (W, B, S)	●	●	●	●	●	●	●
MSZ-EF35VG(K) (W, B, S)	●	✗	●	●	●	●	●
MFZ-KT25VG	●	●	●	●	●	●	●
MFZ-KT35VG	●	✗	●	●	●	●	●
MLZ-KP25VF	●	●	●	●	●	●	●
MLZ-KP35VF	●	✗	●	●	●	●	●
MLZ-KP50VF	✗	✗	✗	✗	●	●	●
SEZ-M25DA2	●	●	●	●	●	●	●
SEZ-M35DA2	●	✗	●	●	●	●	●
SEZ-M50DA2	✗	✗	✗	✗	●	●	●
SLZ-M25FA2	●	●	●	●	●	●	●
SLZ-M35FA2	●	✗	●	●	●	●	●
SLZ-M50FA2	✗	✗	✗	✗	●	●	●
PCA-M50KA2	✗	✗	✗	✗	●	●	✗
PCA-M60KA2	✗	✗	✗	✗	●	●	✗
PCA-M71KA2	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
PEAD-M50JAL2	✗	✗	✗	✗	●	●	●*
PEAD-M71JAL2	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●*

* Endast MXZ-5F102VF4.

Produktinformation - Inomhusdel

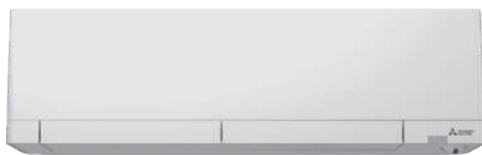

SU/MO

TEKNISK INFORMATION - MSZ-RW

INOMHUSDEL		MSZ-RW25VG-SC ¹	MSZ-RW35VG-SC ¹	MSZ-RW50VG-SC ¹
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x H (vid drift) x D)	mm		
	Vikt	kg		
	Luftflöde (Låg - Hög)	m³ / min		
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)		
	Ljudnivå (PWL)	dB(A)		
Rörstorlek (Vätska / Gas)		tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Köldmedium			R32	R32

¹ SC = Scandinavian model

För ingående kapacitetsdata se data för respektive utomhusdel.

MSZ-LN
HERO




TEKNISK INFORMATION - MSZ-LN

INOMHUSDEL		MSZ-LN25VG2 W/V/B/R	MSZ-LN35VG2 W/V/B/R	MSZ-LN50VG2 W/V/B/R
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x H (I-See sensor) x D)*	mm		
	Vikt	kg		
	Luftflöde (Låg - Hög)	m³ / min		
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)		
	Ljudnivå (PWL)	dB(A)		
Rörstorlek (Vätska / Gas)		tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Köldmedium			R32	R32

* Höjd vid drift 307 + 100mm (luftriktare).

För ingående kapacitetsdata se data för respektive utomhusdel.

Produktinformation - Inomhusdel

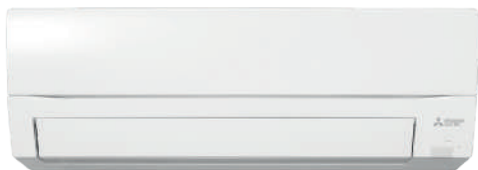

TEKNISK INFORMATION - MSZ-FT

INOMHUSDEL		MSZ-FT25VGK-SC	MSZ-FT35VGK-SC	MSZ-FT50VGK-SC
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	838 x 280 x 229		
	Vikt	10	10	10
	Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	3,9 - 6,3 - 9,0 - 12,0 - 13,2	3,9 - 6,9 - 10,2 - 13,5 - 14,7	5,5 - 8,4 - 11,4 - 14,4 - 15,5
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	19 - 31 - 39 - 46 - 49	19 - 33 - 42 - 49 - 52	28 - 36 - 45 - 51 - 54
	Ljudnivå (PWL)	60	60	60
Rörstorlek (Vätska / Gas)		1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Köldmedium		R32	R32	R32

För ingående kapacitetsdata se data för respektive utomhusdel.



TEKNISK INFORMATION - MFZ-KT

INOMHUSDEL		MFZ-KT25VG	MFZ-KT35VG
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	750 x 600 x 215	
	Vikt	14,5	14,5
	Luftflöde (Låg - Hög)	3,5 - 4 - 5,6 - 7,3 - 9,7	3,5 - 4 - 5,6 - 7,3 - 9,7
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	19 - 23 - 30 - 37 - 44	19 - 23 - 30 - 37 - 44
	Ljudnivå (PWL)	54	54
Rörstorlek (Vätska / Gas)		1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50
Köldmedium		R32	R32

För ingående kapacitetsdata se data för respektive utomhusdel.

Produktinformation - Inomhusdel



TEKNISK INFORMATION - MSZ-EF

INOMHUDEL			MSZ-EF25VGK B / S / W	MSZ-EF35VGK B / S / W
INOMHUDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	885 x 299 x 195	
	Vikt	kg	11,5	11,5
	Luftflöde (Låg - Hög)	m³ / min	4,0 - 4,6 - 6,2 - 8,9 - 11,9	4,0 - 4,6 - 6,2 - 8,9 - 12,7
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	21 - 24 - 29 - 37 - 45	21 - 24 - 30 - 38 - 46
	Ljudnivå (PWL)	dB(A)	60	60
	Rörstorlek (Vätska / Gas)	tum	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Köldmedium			R32	R32

För ingående kapacitetsdata se data för respektive utomhusdel.




MSZ-AP60-71VG

TEKNISK INFORMATION - MSZ-AP

INOMHUDEL		MSZ-AP15VG		MSZ-AP60VG		MSZ-AP71VG	
INOMHUDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	760x250x178	1100 x 325 x 257			
	Vikt	kg	8,2	16	17		
	Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m³ / min	3,7 - 4,4 - 5 - 6 - 6,8	10,8 - 13,4 - 15,4 - 17,4 - 20,3	10,2 - 11,5 - 13,2 - 15,3 - 19,2		
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	21 - 26 - 30 - 35 - 40	30 - 37 - 41 - 45 - 48	30 - 37 - 41 - 45 - 51		
	Ljudnivå (PWL)	dB(A)	59	65	65		
Rörstorlek (Vätska / Gas)		tum	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"		
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50		
Köldmedium			R32	R32	R32		

För ingående kapacitetsdata se data för respektive utomhusdel.

Produktinformation - Inomhusdel

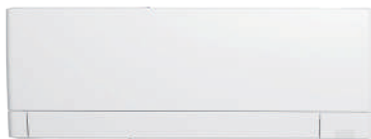

guru

TEKNISK INFORMATION - MSZ-AY

INOMHUSDEL		MSZ-AY25VGK	MSZ-AY35VGK	MSZ-AY50VGK
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	798 x 299 x 245	798 x 299 x 245
	Vikt	kg	10,5	10,5
	Luftflöde (Låg - Hög)	m³ / min	4,0 - 5,0 - 6,6 - 8,0 - 11,8	4,0 - 5,0 - 6,6 - 8,0 - 11,8
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	18 - 24 - 34 - 39 - 45	18 - 24 - 31 - 38 - 45
	Ljudnivå (PWL)	dB(A)	57	57
Rörstorlek (Vätska / Gas)		tum	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Köldmedium			R32	R32

För ingående kapacitetsdata se data för respektive utomhusdel.



TEKNISK INFORMATION - MLZ-KP

INOMHUSDEL		MLZ-KP25VF	MLZ-KP35VF
INOMHUSDEL	Dimensioner <Panel> (B x H x D)	mm	1102 x 185 x 360 <1200 x 24 x 424>
	Vikt <Panel>	kg	15,5 <3,5>
	Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m³ / min	6,0 - 7,2 - 8,0 - 8,8
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	26 - 27 - 34 - 38
	Ljudnivå (PWL)	dB(A)	52
Rörstorlek (Vätska / Gas)		tum	1/4" / 3/8"
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50
Köldmedium			R32

För ingående kapacitetsdata se data för respektive utomhusdel.


Produktinformation - Inomhusdel



TEKNISK INFORMATION - SLZ-M

INOMHUSDEL		SLZ-M25FA	SLZ-M35FA	SLZ-M50FA
INOMHUSDEL	Dimensioner <Panel> (B x H x D)	570x245x570 <625x10x625		
	Vikt <Panel>	15 <3>	15 <3>	15 <3>
	Luftflöde (Låg - Hög)	6,0 - 6,5 - 7,0	6,5 - 7,5 - 8,5	6,5 - 8,0 - 9,5
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	24 - 26 - 28	25 - 28 - 31	25 - 30 - 34
	Ljudnivå (PWL)	45	48	51
Rörstorlek (Vätska / Gas)		1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Elldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Köldmedium		R32	R32	R32

För ingående kapacitetsdata se data för respektive utomhusdel.

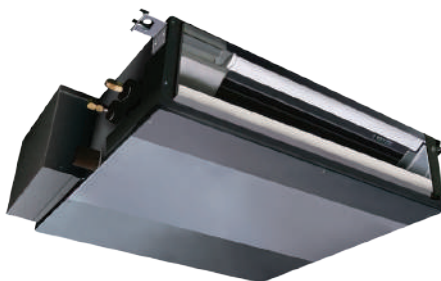

TEKNISK INFORMATION - SEZ-M

INOMHUSDEL		SEZ-M35DA	SEZ-M50DA
INOMHUSDEL	Dimensioner <Panel> (B x H x D)	990 x 200 x 700	
	Vikt <Panel>	21	23
	Luftflöde (Låg - Hög)	7 - 9 - 11	10 - 13 - 15
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	23 - 28 - 33	29 - 33 - 36
	Ljudnivå (PWL)	53	57
Rörstorlek (Vätska / Gas)		1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Elldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50
Köldmedium		R32	R32

För ingående kapacitetsdata se data för respektive utomhusdel.

Produktinformation - Inomhusdel



TEKNISK INFORMATION - PCA-M KA

INOMHUDEL		PCA-M50KA	PCA-M60KA	PCA-M71KA
INOMHUDEL	Dimensioner <Panel> (B x H x D)	960x230x680	1280 x 230 x 680	
	Vikt <Panel>	26	32	32
	Luftflöde (Låg - Hög)	10-11-13-15	15-16-17-19	16-17-18-20
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	32-34-37-40	33-35-37-40	35-37-39-41
	Ljudnivå (PWL)	60	60	62
Rörstorlek (Vätska / Gas)		3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Köldmedium		R32	R32	R32

För ingående kapacitetsdata se data för respektive utomhusdel.



TEKNISK INFORMATION - PEAD-M

INOMHUDEL		PEAD-M50JAL	PEAD-M71JAL
INOMHUDEL	Dimensioner (panel) - BxHxD	900x250x732	1100x250x732
	Vikt (panel)	26	29
	Luftflöde (Låg - Hög)	12,0-14,5-17,0	17,5-21,0-25,0
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	26-31-35	26-30-34
	Ljudnivå (PWL)	59	58
Rörstorlek (Vätska / Gas)		3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Eldata		V/Fas/Hz	230 / 1 / 50
Köldmedium		R32	R32

För ingående kapacitetsdata se data för respektive utomhusdel.